

## V 施工 (23. 施工用語) ①重要事項の解説

「23. 施工用語」で2回以上繰り返し出題のある重要項目 (H8～H27) は、下記の通りである。

多くの施工用語を暗記しないといけないが、その中でも下記2回以上出題のあるものは、確実に把握したい。

⇒全ての用語については、「V 施工のポイント箇条書き一覧表」の「23. 施工用語」を参照下さい。

### (1) コーナービード


※過去に選択肢問題として3回出題有

・コーナービードは、壁・柱等の出隅部を保護するための棒状の角金物である。

### (2) 盤ぶくれ

※過去に選択肢問題として3回出題有

・盤ぶくれは、せん断滑り破壊によって盛土周辺地盤あるいは掘削底面が膨れ上がる現象である。

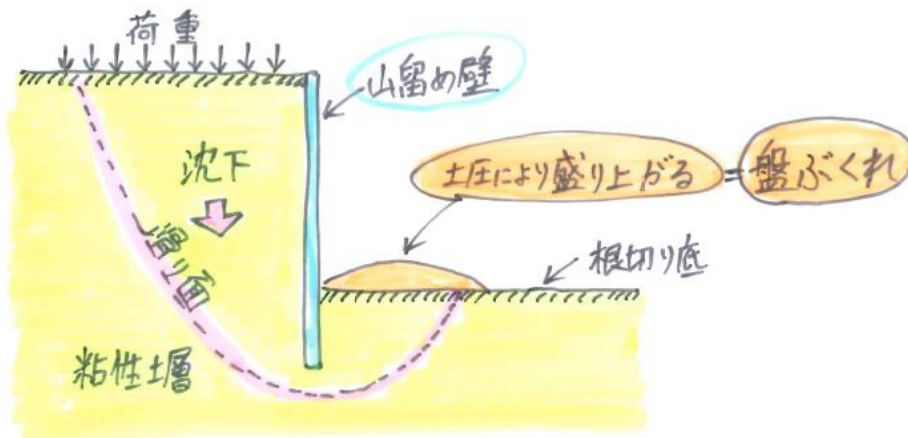

### (3) マスク張り

※過去に選択肢問題として2回出題有

・マスク張りは、ユニット化されたタイル裏面にモルタル塗布用のマスクを乗せて張付けモルタルを塗り付け、マスクを外してから下地面にタイルをたたき押えをして張り付ける施工法である。

### (4) タイトフレーム

※過去に選択肢問題として2回出題有

・タイトフレームは、折板屋根において、折板を受け梁に固定するための部品である。

### (5) スカラップ

※過去に選択肢問題として2回出題有

・スカラップは、鋼構造部材の溶接接合部において、2方向からの溶接線が交差するのを避けるために、片方の部材に設ける部分的な円弧状の切欠きしたものである。

### (6) クリティカルパス

※過去に選択肢問題として2回出題有

・クリティカルパスは、ネットワーク工程表で、最も時間がかかる時間的余裕(フロート)がない作業経路(パス)。

### (7) 脱気装置

※過去に選択肢問題として2回出題有

・脱気装置は、アスファルト露出防水絶縁工法で下地面の水分を外気拡散させ、防水層のふくれを防止する装置。

### (8) リバウンドハンマー

※過去に選択肢問題として2回出題有

・リバウンドハンマーは、コンクリート表面の打撃の反発度を測定し、反発度から圧縮強度を推定するための装置。

### (9) グレイジングガasket

※過去に選択肢問題として2回出題有

・グレイジングガasketは、ガラスのはめ込みに使用する副資材であり、サッシ溝と空隙に装着する主に水密性の確保を目的とした合成ゴム等の定形シーリング材である。