

V施工(10. 型枠工事) ②鋼材の許容曲げ応力

- ・型枠支保工に用いる鋼材の許容曲げ応力の値は、鋼材の降伏強さの値、又は引張強さの $\frac{3}{4}$ の値のうち、いずれか小さい値の $\frac{2}{3}$ 以下とする。

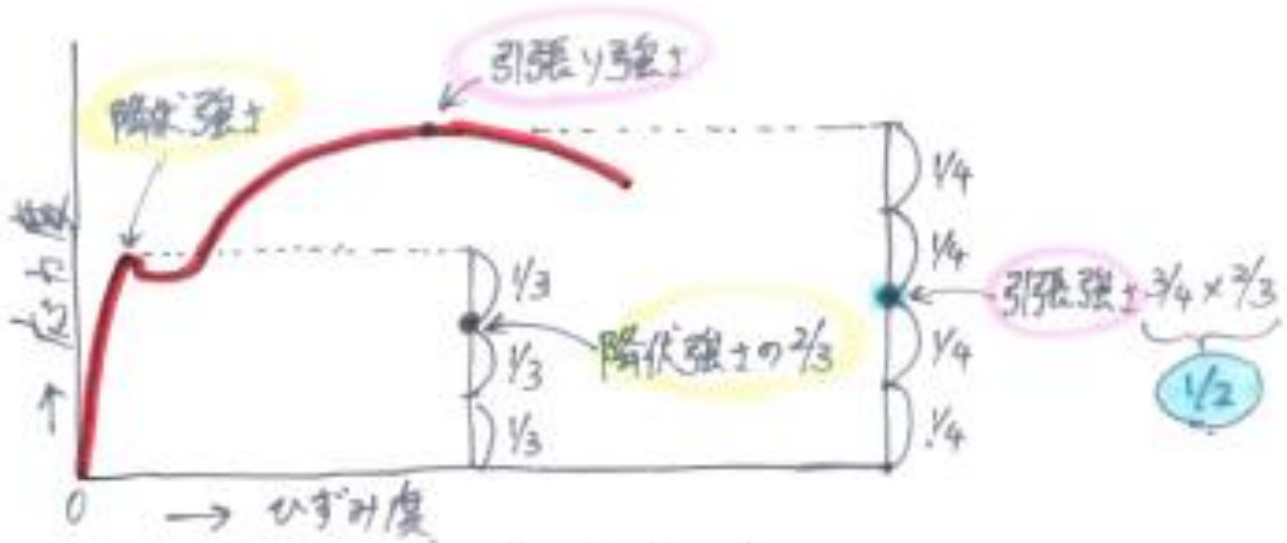


図 鋼材の許容応力